


Acusti-K

Placa de yeso absorbente de sonido

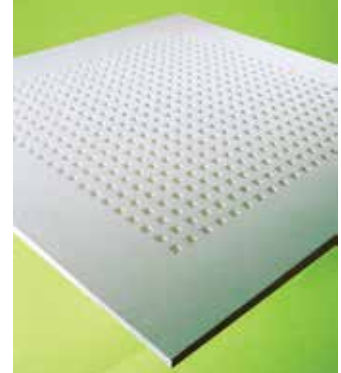

Descripción

Placa con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso. La placa de yeso Acusti-K es el resultado de las más recientes investigaciones en el campo de la acústica y la combinación de los mejores materiales, resaltando con ello, el valor estético de sus proyectos.

Aplicaciones principales

Con los diversos modelos de placa Acusti-K logrará un ¡gran impacto visual en la creación de ambientes!

Remodelaciones, adaptaciones, obras nuevas y decoración para:

- Entradas y pasillos en edificios
- Salas de espectáculos, teatros y auditorios
- Restaurantes, bares y cafeterías
- Locales comerciales
- Hoteles, oficinas y corporativos
- Residencias, casas-habitación y teatro en casa

Para generar un ambiente acústicamente agradable, te sugerimos instalar Plaka Acusti-K, en una proporción del 50% del área del piso. Dicha área podrá ser en muros o plafones en formas lisas o curvas.

La placa de yeso Acusti-K se puede utilizar también como tratamiento acústico de áreas comunes en casas-habitación.

Ventajas y beneficios

- Manejo del ambiente acústico por absorción y reflexión.
- Calidad de aspecto y definición.
- Superficie lisa sin juntas visibles.
- Se puede combinar con sistemas de placa de yeso STD, RF, RH y plafón reticular.
- Por su alta absorción acústica es ideal para zonas diseñadas sin alfombra, donde los pisos cerámicos o tipo loseta, ventanas y muros lisos reflejan el sonido de forma importante.
- Brinda un diseño estético superior al simular un acabado monolítico no reticulado, manteniendo alta absorción acústica.

Datos técnicos del producto

Material:
Núcleo de yeso multiperforado.
Tela no tejida, sofisticado textil de control acústico.

Dimensiones

Espesor nominal	12 mm
Ancho nominal	1.20 m
Longitud estándar	2.40 m
Peso nominal	8.75 kg/m ²
Borde longitudinal rebajado	


Código	Tipo	Forma del orificio	Diámetro del orificio (mm)	Distribución de la perforación	Tasa de perforación	NRC s/aislante	NRC c/aislante de 3.5"
19ACL0439	C10 No.8	Cuadrado	10 x 10	8@ 22 x 22	13.40%	0.45	0.68
19ACL0678	R12 No.2*	Redondo	12	2@ 42 x 42	13.90%	0.45	0.69
19ACL0679	R15 No.8*	Redondo	15	8@ 15 x 15	11%	0.40	0.59
19ACL0680	R15 No.1*	Redondo	15	1@ 75 x 35	16.10%	0.48	0.73

*Pedido especial

Características principales y diseños de Acusti-K

C10 No. 8 Tipo de perforación cuadrada


Dimensiones

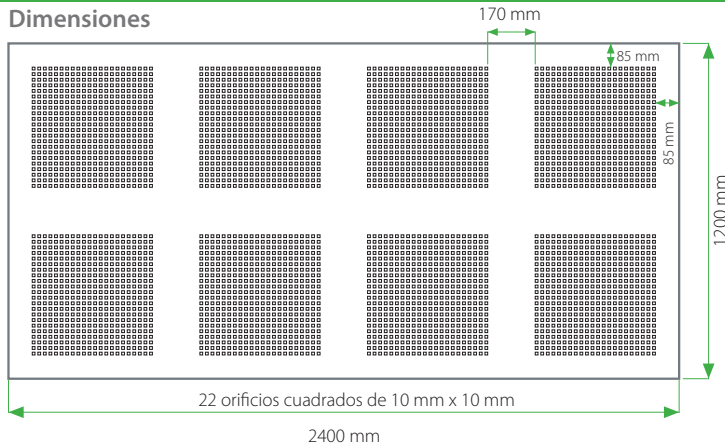

R12 No.2 Tipo de perforación redonda

Bajo pedido


Dimensiones

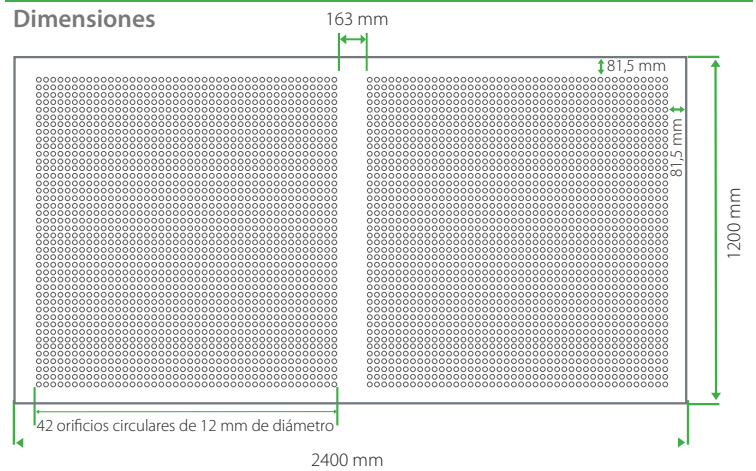

R15 No.1 Tipo de perforación redonda

Bajo pedido

Dimensiones

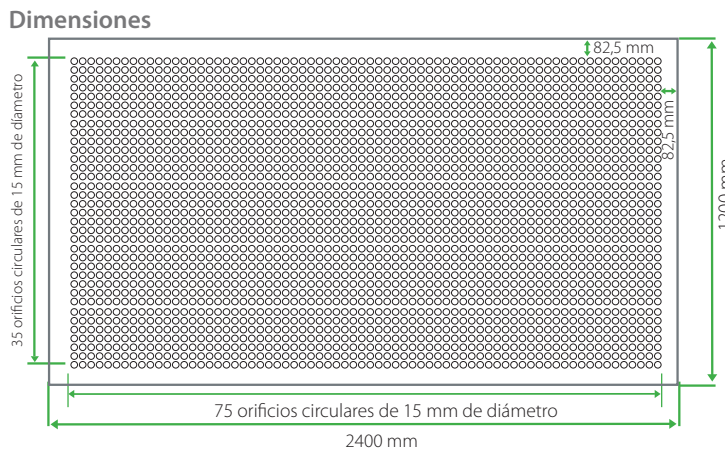

R15 No.8 Tipo de perforación redonda

Bajo pedido

Dimensiones

